



## Treiber Installation für den USBasp V2.0


1. USBasp mit PC verbinden, Auto-Decoder NICHT anstecken! Warten. Treiber kann nicht automatisch installiert werden.

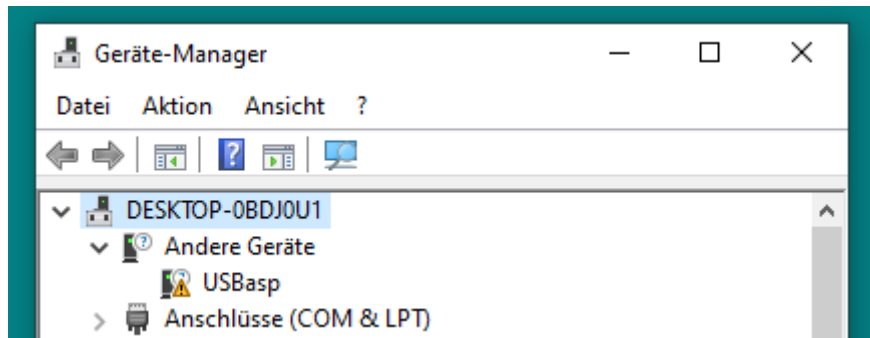


2. Zadig-2.4.exe ausführen.

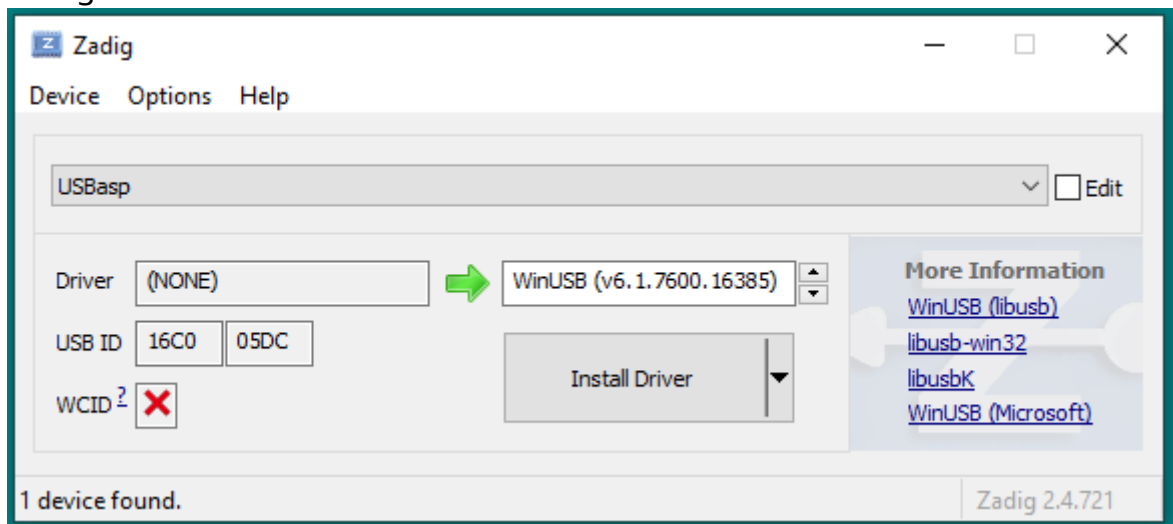

Wird der USBasp nicht wie im Bild angezeigt, im Menü Oben: „Options/List All Devices“ aktivieren und dann den USBasp auswählen.

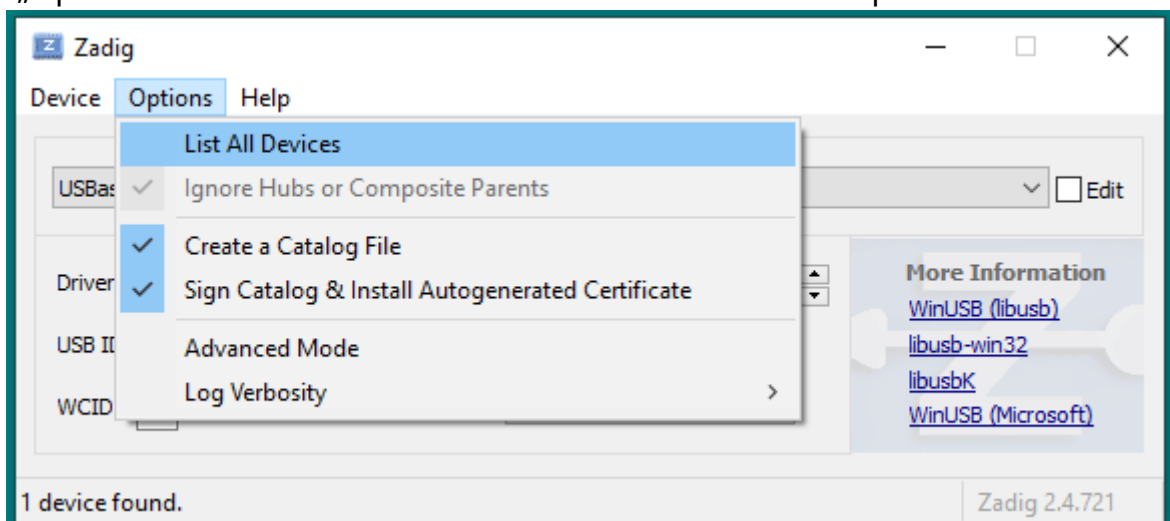

3. Treiber Einstellung wie auf dem Bild vornehmen.

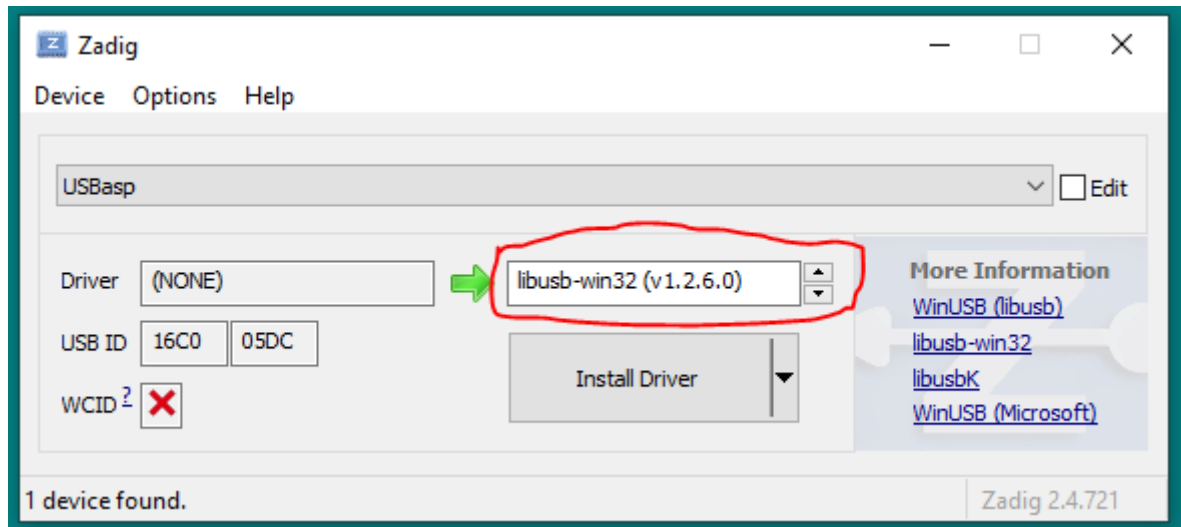

4. "Install Driver" **EINMAL Klicken und WARTEN!**  
Dauert einige Sekunden bis etwas passiert!
5. Meldung für erfolgreiche Installation wird angezeigt,  
diese schließen und Zadig beenden.
6. Im Geräte-Manager wird der USBasp richtig installiert angezeigt.

